





● 为了达到良好效果，请对准头戴麦克风的咪芯(1-2cm)处发音，以防方向不正引起啸叫。



● 禁止对非充电电池进行充电。



● 扩音器应放置在室内干燥通风处，避免雨淋、进水、重摔。



● 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修；如有任何问题或服务需求请联系当地经销商。

※ 佩戴示意图




腰挂式

0811-009-2H

TAKSTAR®
得勝

广 东 省 著 名 商 标

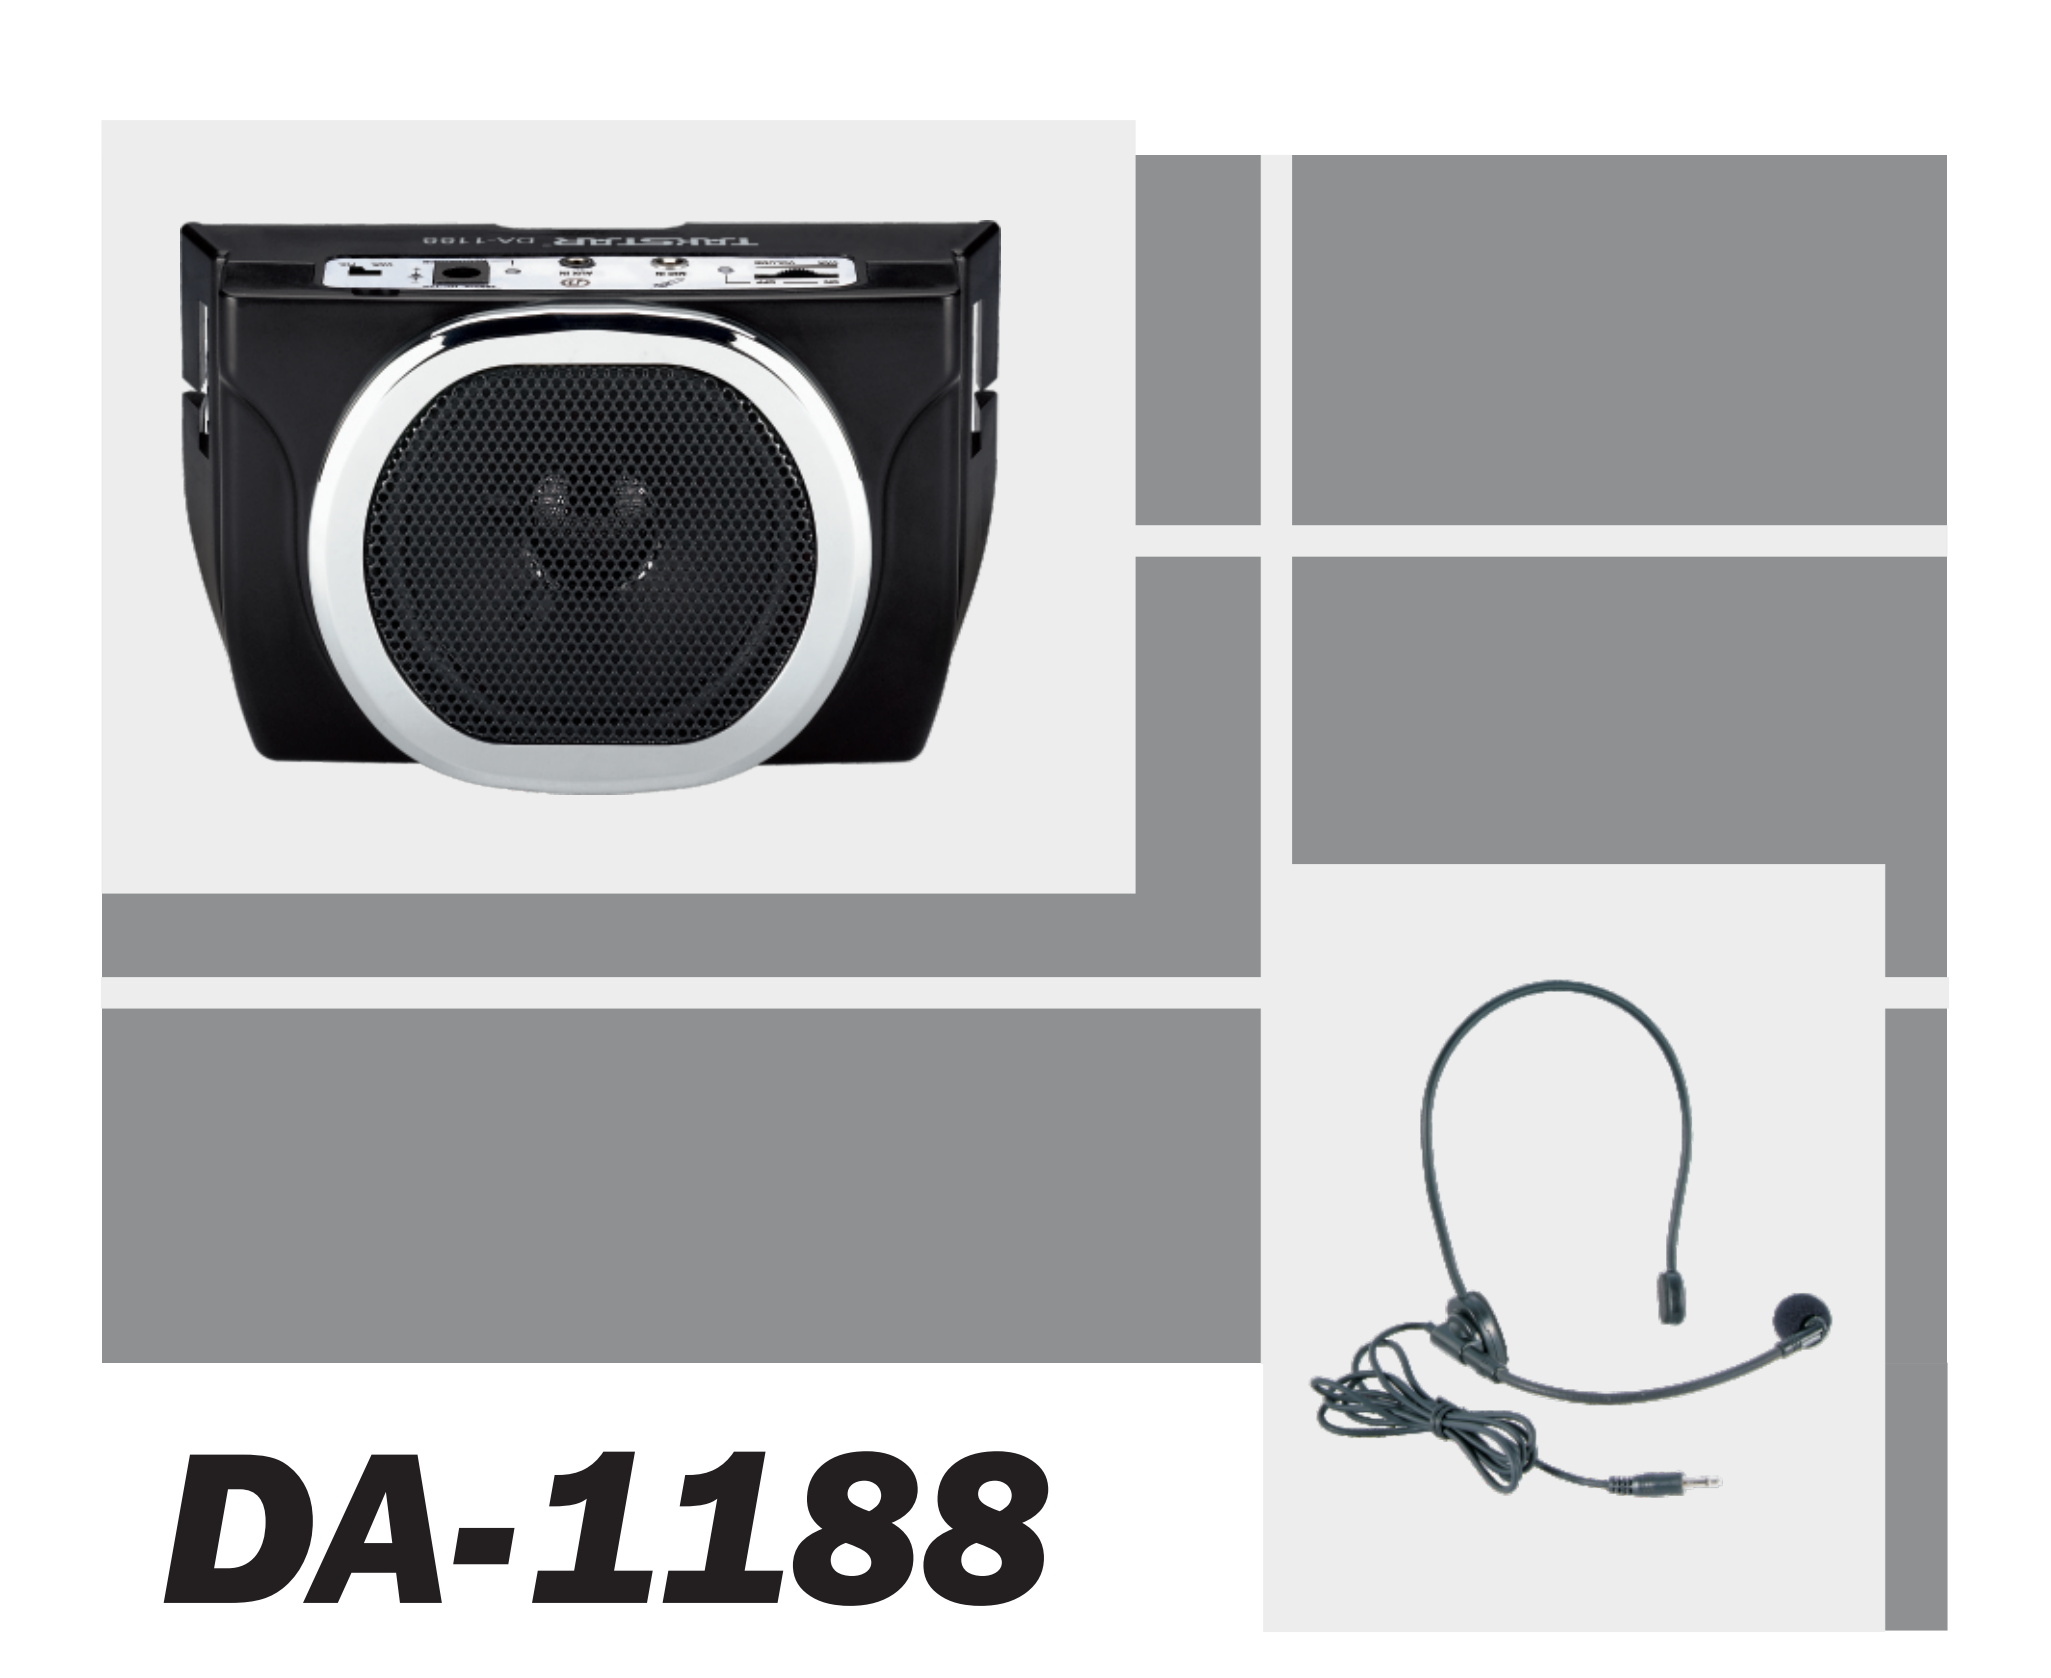

DA-1188

新一代便携式数码扩音器

用户手册

广东得胜电子有限公司

地址：广东省惠州市博罗县龙溪镇龙桥大道
电话：0752-6383956　　传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
邮编：516100
网址：www.takstar.com

欢迎您使用TAKSTAR®数字扩音器产品。本产品是专为导游、教学而设计的，采用先进的数字技术，提供更长久的电池使用时间和更大的输出功率，是导游等户外活动的理想选择。在使用之前，请仔细阅读说明书，以便能正确的操作，发挥本扩音器优越的性能。

产品特点

- 采用数字音频电路技术，音频输出功率可达10W。可覆盖范围达600平方米。
- 专利双模式扩音技术，具有固定模式和手调模式可供选择，固定模式适合在室内使用，不需任何调节，即可发挥出最佳的扩音效果；手调模式适合在户外使用，音量大小由用户灵活调整。
- 使用高效率（class d）数字功率放大器，有效延长电池使用时间，提高输出功率。
- 采用audio passive feedback多级分频式自动反馈调节技术，语音清晰、失真小，不易啸叫。
- 智能电源管理系统，充电、使用过程自动监测和控制电源，使扩音器工作更稳定可靠，并有效延长电池使用寿命。
- 采用大容量NI-MH电池供电，可循环充电使用。

适用于教学、演讲、导游、展览、售货等扩音

技术参数

频率响应：60Hz-12.5kHz
输出功率： 10W
扬声器阻抗：4Ω
工作电压：DC 7.2-9V
电池规格：AA 1.2V NI-MH充电电池
充电器：外接DC-12V/300mA充电器
充电时间：4-6小时
使用时间：6-8小时（与音量的大小和环境温度有关）

标准配置



DA-1188数字扩音器　　1台



HM-700头戴式麦克风　　1个



DC12V/300mA充电器　　1个



绑带　　1条



5号NI-MH/1000mAh充电电池　　6个




Φ3.5mm双插头连接线　　1条



说明书　　1本

控制面板功能示意图

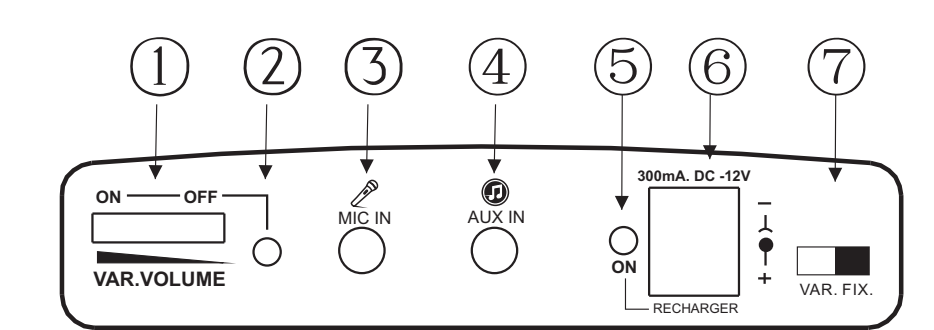

①. 电源开关和音量调整旋钮：向左转动旋钮，听到"嘀"一声，表示扩音器已通电，此时电源指示灯②亮，继续向左声音越大，反之，声音越小直至关机。
②. 电源指示灯：当扩音器通电时，此灯亮绿色。电池耗尽时，灯会由绿色转红色直至熄灭。
③. 麦克风输入：将Φ3.5mm的麦克风插头插入此孔，即进入扩音工作状态。
④. 外部音源输入插孔：用随机配置的Φ3.5mm连接线，将DVD、MP3等音乐信号导入本扩音器可作为有源音箱使用。
⑤. 充电指示灯：将6节五号充电电池装入电池仓内，再将接入市电的充电器插头插入⑥孔内，此时，指示灯显示红色，表示电池进入充电状态；指示灯变绿色后，表示机内电池已充满电。
⑥. 充电器输入插孔：将随机配置的12V/300mA充电器插头插入此孔，即开始对机内电池充电。
⑦. 固定模式和手调模式转换开关，"VAR"为手调模式，音量大小由音量电位器"①"控制。"FIX"为固定模式，音量输出已设置为固定的最佳状态，不受音量电位器的控制。

使用说明

1. 请将6粒5号电池按正确的极性标识装入电池仓内。
2. 将头戴麦克风正确的佩戴在头部，并调整好麦克风的拾音角度。
3. 将Φ3.5mm的麦克风插头插入麦克风输入孔内。
4. 打开电源开关（兼音量电位器），电源指示灯亮，调整音量旋钮到适当的大小。
5. 根据需要选择扩音工作模式。
6. 本扩音器可作为小音箱使用，将MP3、DVD等音乐信号通过传输线输入到本机AUXIN插孔内即可。
7. 当使用中，电源指示灯变红色时，表示电池低电量请及时充电。

注意事项

- 长时间不使用时应将电池充满电后取出电池。
- 当音量变小时应及时更换电池或充电。
- 请不要将外部的音源信号（如DVD、MP3等）从MIC插孔输入，以免声音幅度过大而失真。
- 为了保证充电器的最佳性能，请使用本机配置的12V/300mA专用充电供电器。

⚠ 尊敬的用户：

本品具有低电压自动保护功能，当指示灯指示低电量后，会自动静音，提醒您充电或更换电池，特此警告。